

CEMENTO  
L  
M  
E  
N  
T  
O

**PRODOTTI**  
PRODUITS - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA  
**PRO DOMO**



**Paramatti**



## BOIACCA CEMENTIZIA

Prodotto per il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura.  
Composta da cementi speciali, leganti sintetici, inibitori di corrosione ed inerti.  
Prodotto in polvere, da impastare con acqua prima dell'uso.  
Applicazione a pennello  
**Scheda Tecnica: O-03**  
Resa teorica: 0,2 - 0,3 Kg/mq  
Colori disponibili: rosso ossido

*Produit pour le traitement anticorrosion des armatures en fer. Composé de ciments spéciaux, de liants synthétiques, d'inhibiteurs de corrosion et d'agrégats. Produit en poudre, à amalgamer avec de l'eau avant utilisation.*  
*Application au pinceau*  
**Fiche technique : O-03**  
Rendu estimé : 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
Teintes disponibles : rouge oxyde

Προϊόν για την αντιδιαβρωτική επεξεργασία σιδήρου οπλισμού. Αποτελείται από ειδικό τσιμέντο, συνθετικά συνδετικά μέσα, ανασταλτικά διάβρωσης και αδρανή στοιχεία.  
Προϊόν σε σκόνη, αναμειγνύεται με νερό πριν από τη χρήση.  
Εφαρμογή με πινέλο  
**Τεχνικό Δελτίο: O-03**  
Θεωρητική απόδοση: 0,2 - 0,3 Kg/τμ  
Διαθέσιμα χρώματα: κόκκινο οξειδωμένο



## STUCCO CEMENTIZIO

Stucco in polvere formulato da due componenti: STUCCO CEMENTIZIO e RETICOLANTE PER STUCCO CEMENTIZIO.  
Con l'aggiunta di 25 parti di RETICOLANTE ogni 100 parti di polvere si ottiene un eccezionale stucco per riparazioni murali all'esterno ed all'interno, in verticale ed in orizzontale. Lo spessore massimo applicabile per ogni mano è di 25 mm.  
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna  
**Scheda Tecnica: D-23**  
Resa teorica: 1 Kg/mq per mm di spessore  
Colori disponibili: grigio

*Enduit en poudre préparé à partir de deux composants : ENDUIT DE CIMENT et POLYMERISANT POUR ENDUIT DE CIMENT.*  
*Idéal pour les réparations extérieures et intérieures, verticales et horizontales. Préparer l'enduit en ajoutant 25 parties de POLYMERISANT pour 100 parties de poudre. Épaisseur maximale d'application par couche : 25 mm*  
*Application : pose à la taloche inox - finition taloche plastique ou taloche éponge*  
**Fiche technique : D-23**  
Rendu estimé : 1 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur  
Teintes disponibles : gris

Στόκος σε σκόνη αποτελούμενος από δύο συστατικά: STUCCO CEMENTIZIO και RETICOLANTE PER STUCCO CEMENTIZIO.  
Με την προσθήκη 25 μερών RETICOLANTE σε κάθε 100 μέρη σκόνης, δημιουργείται ένας εξαιρετικός στόκος για επισκευές τοίχων σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, κάθετους ή οριζόντιους.  
Το μέγιστο πάχος εφαρμογής για κάθε χέρι είναι 25 χιλιοστά.  
Εφαρμογή: άπλωμα με μυστρί inox - φινίρισμα με πλαστικό μυστρί ή μικρό μυστρί από σφουγγάρι  
**Τεχνικό Δελτίο: D-23**  
Θεωρητική απόδοση: 1 Kg/τμ ανά χιλιοστό πάχους  
Διαθέσιμα χρώματα: γκρι



## IDROSMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI (col. RAL 7045)

Smalto semilucido bi-componente a base di resine epossidiche e poliammine alifatiche emulsionate in acqua, per il trattamento protettivo di superfici calpestabili. Utilizzabile direttamente su superfidi in cemento o in CLS perfettamente pulite, asciutte e depolverate.  
Applicazione a pennello e rullo  
**Scheda Tecnica: Z-18**  
Resa teorica: 9 - 11 mq/litro  
Colori disponibili: mazzetta RAL K7

*Vernis semi-brillant bicomposant à base de résines époxy et polyamides aliphatiques émulsionnées dans l'eau pour la protection de surfaces de passage. Utilisable directement sur des surfaces en ciment ou en béton parfaitement propres, sèches et dépolvérisées. Application au pinceau ou au rouleau*  
**Fiche technique : Z-18**  
Rendu estimé : 9/11 m<sup>2</sup>/litre  
Teintes disponibles : nuancier RAL K7

Ημιδιάφανο βερνίκι δύο συστατικών με εποξικές ρητίνες και αλφατικές πολυαμίνες σε διάλυμα νερού, για την προστατευτική καταργασία δαπέδων.  
Χρησιμοποιείται απευθείας σε επιφάνειες από τσιμέντο ή σκυρόδεμα, απόλυτα καθαρές, στεγνές, και χωρίς σκόνη.  
Εφαρμόζεται με πινέλο και ρολό  
**Τεχνικό Δελτίο: Z-18**  
Θεωρητική απόδοση: 9 - 11 τμ/λίτρο  
Διαθέσιμα χρώματα: δεσμίδα RAL K7

Prodotto in polvere cementizia, additivato con leganti sintetici e fibre poliammidiche. Idoneo per il ripristino di calcestruzzo ammalorato su opere di cemento armato, è dotato di elevata adesione e resistenza meccanica. Impastare con acqua prima dell'uso.  
Applicazione a cazzuola/spatola/frattazzo  
**Scheda Tecnica: O-07**  
Resa teorica: 15 - 17 Kg/mq per cm di spessore  
Spessore massimo di applicazione per mano: 5 cm  
Colori disponibili: grigio

*Produit en poudre de ciment contenant des liants synthétiques et des fibres polyamides. Idéal pour restaurer les bétons détériorés sur des ouvrages en béton armé. Excellentes propriétés d'adhérence et de résistance mécanique.*  
*Amalgamer avec de l'eau avant utilisation.*  
*Application à la truelle/spatule/taloche*  
**Fiche technique : O-07**  
Rendu estimé : 15-17 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur  
Épaisseur maximale d'application par couche : 5 cm  
Teintes disponibles : gris

Προϊόν από σκόνη τσιμέντου, με πρόσθετα συνθετικά συνδετικά μέσα και πολυαμιδικές ίνες. Ιδανικό για την αποκατάσταση φθαρμένου σκυροδέματος σε έργα οπλισμένου σκυροδέματος, διαθέτει αυξημένη ικανότητα προσκόλλησης και μηχανική αντοχή. Αναμειγνύεται με νερό πριν από τη χρήση.  
Εφαρμόζεται με σπάτουλα/μυστρί.  
**Τεχνικό Δελτίο: O-07**  
Θεωρητική απόδοση: 15 - 17 Kg/τμ ανά εκατοστό πάχους  
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά χέρι: 5 cm  
Διαθέσιμα χρώματα: γκρι

## MALTA FRIBRORINFORZATA TIXOTROPICA ANTIRITIRO




Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo.  
Resistente alle piogge acide e alla carbonatazione, buona resistenza alla formazione di muffe ed alghe.  
Applicazione: pennello, rullo  
**Scheda Tecnica: H-04**  
Resa teorica: 9 mq/litro  
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

*Peinture acrylique de finition spéciale pour la protection des ouvrages en béton armé exposés aux intempéries, même en milieu marin et industriel agressif.*  
*Résistance aux pluies acides et à la carbonatation, bonne résistance à la formation de moisissures et d'algues.*  
*Application : pinceau, rouleau*  
**Fiche technique : H-04**  
Rendu estimé : 9 m<sup>2</sup>/litre  
Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfere d'Italia

Ακρυλικό χρώμα με ειδικό φινίρισμα για την προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που εκτίθενται στην κακοκαιρία, ακόμη και σε επιθετικό θαλάσσιο ή βιομηχανικό περιβάλλον.  
Ανθεκτικό στην όξινη βροχή και την ανθράκωση, καλή αντοχή στο σχηματισμό μούχλας και φικιών.  
Εφαρμογή: πινέλο, ρολό  
**Τεχνικό Δελτίο: H-04**  
Θεωρητική απόδοση: 9 τμ/λίτρο  
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

## DOMUS PRO BETON

(col. 182-AI-07) - effetto coprente  
*effet couvrant* - για κάλυψη

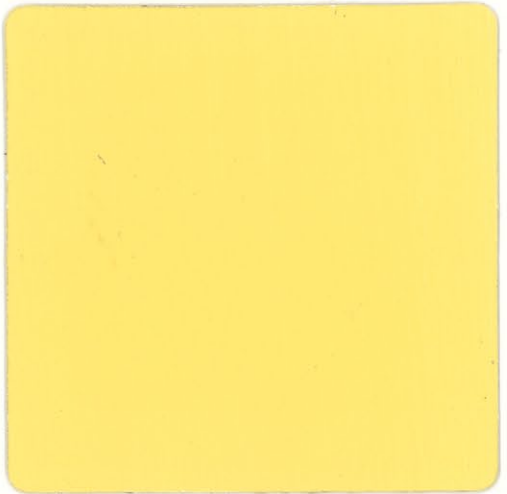

Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo.  
Resistente alle piogge acide e alla carbonatazione, buona resistenza alla formazione di muffe ed alghe.  
Applicazione: pennello, rullo  
**Scheda Tecnica: H-44**  
Resa teorica: 9 mq/litro  
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

*DOMUS PRO BÉTON (col. 182-AI-07) - effet semi-transparent*  
*Peinture acrylique de finition spéciale pour la protection des ouvrages en béton armé exposés aux intempéries, même en milieu marin et industriel agressif.*  
*Résistance aux pluies acides et à la carbonatation, bonne résistance à la formation de moisissures et d'algues.*  
*Application : pinceau, rouleau*  
**Fiche technique : H-44**  
Rendu estimé : 9 m<sup>2</sup>/litre  
Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfere d'Italia

Ακρυλικό χρώμα με ειδικό φινίρισμα για την προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που εκτίθενται στην κακοκαιρία, ακόμη και σε επιθετικό θαλάσσιο ή βιομηχανικό περιβάλλον.  
Ανθεκτικό στην όξινη βροχή και την ανθράκωση, καλή αντοχή στο σχηματισμό μούχλας και φικιών.  
Εφαρμογή: πινέλο, ρολό  
**Τεχνικό Δελτίο: H-44**  
Θεωρητική απόδοση: 9 τμ/λίτρο  
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

## DOMUS PRO BETON "LASUR"

(col. 182-AI-07) - effetto semitrasparente  
*effet semi-transparent* - ημιδιάφανο εφέ

