



DOMUS PRIMER ACRILICO D2

Fissativo a base di una dispersione acrilica a particelle finissime, appositamente studiato per il ciclo Elastomerico Anticrepe. Dotato di eccezionale potere di penetrazione su tutti i supporti murali e perfettamente compatibile con gli altri prodotti del ciclo, ai quali garantisce una perfetta adesione. Applicazione: pennello
Scheda Tecnica: H-15
 Resa teorica: 10/13 mq/litro
 Colori disponibili: bianco, attintabile con paste coloranti serie 700

Fixatif à base d'une dispersion acrylique à très fines particules, spécialement conçu pour le cycle d'application d'élastomères anti-fissures.

Excellent pouvoir de pénétration sur tous les supports muraux. Compatible avec les autres produits utilisés dans ce cycle, auxquels il garantit une parfaite adhérence.

Application : pinceau

Fiche technique : H-15

Rendu estimé : 10/13 m²/litre

Teintes disponibles : blanc, colorable avec des pâtes colorantes de la série 700

Σταθεροποιητικό που βασίζεται σε ακρυλική διασπορά ιδιαίτερα μικρών σωματιδίων, ειδικά μελετημένο για τον κύκλο Elastomerico Anticrepe.


Διαθέτει εξαιρετική δύναμη διείσδυσης σε όλους τους τοίχους και είναι απόλυτα συμβατό με τα άλλα προϊόντα του κύκλου, στα οποία διασφαλίζει τέλεια προσκόλληση.

Εφαρμογή: πινέλο

Τεχνικό Δελτίο: H-15

Θεωρητική απόδοση: 10/13 τμ/ λίτρο

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, χρωματίζεται με πάστες χρωματισμού της σειράς 700

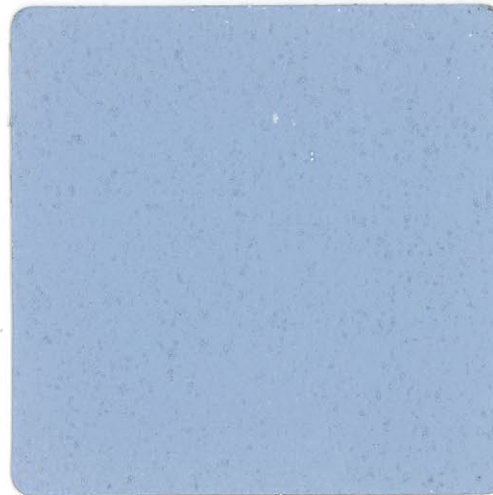

DOMUS FINITURA ELASTOMERICA ANTICREPE L2 (col. 159-AI-07)

Finitura acrilica all'acqua, ad effetto rustico, ad elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature. A base di una resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco, con inerti selezionati a granulometria calibrata. E' indicata per il rivestimento di pareti con crepe anche se sottoposte a forti variazioni termiche. Maschera le imperfezioni dei supporti. Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-17
 Resa teorica: 3/4 mq/litro
 Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Finition acrylique à l'eau effet rustique, hautement élastique à haute comme à basse température. A base d'une résine acrylique élastomère à plastification interne, polymérisant à la lumière naturelle et anti-salissures, avec agrégats à granulométrie calibrée.

Idéale pour le revêtement de murs présentant des fissures, même s'ils sont soumis à de fortes variations thermiques. Idéale pour masquer les imperfections des supports.

Application : pinceau, rouleau

Fiche technique : H-17

Rendu estimé : 3/4 m²/litre

Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfere d'Italia

Ακρυλικό φινιρίσμα νερού, με ρουστίκ εφέ, με αυξημένη ελαστικότητα τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Περιέχει μια ελαστομερική ακρυλική ρητίνη με εσωτερική πλαστικοποίηση, η οποία διαχέει το φυσικό φως και δε συγκρατεί τις ακαθαρσίες, επιλεγμένα αδρανή βαθμονομημένης κοκκομετρίας. Ενδεικνύται για την κάλυψη τοίχων με ρωγμές, ακόμη και όταν υποβάλλονται σε έντονες θερμικές διαφοροποιήσεις. Καλύπτει τις ατέλειες των επιφανειών.

Εφαρμογή: πινέλο, ρολό

Τεχνικό Δελτίο: H-17

Θεωρητική απόδοση: 3/4 τμ/ λίτρο

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia



RIVESTIMENTO ELASTOMERICO

(col. 198-AI-07)

Rivestimento elastico ad effetto rustico, a base di resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco, con inerti selezionati a granulometria media. E' indicato per il rivestimento di pareti con cavillature fino a 2 mm. Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica
 Granulometria: 0,7/1 mm
Scheda Tecnica: H-29
 Resa teorica: 1 mq/litro
 Colori disponibili: bianco, Atmosfere d'Italia

Revêtement élastique effet rustique, à base d'une résine acrylique élastomère à plastification interne, polymérisant à la lumière naturelle et anti-salissures, avec agrégats à granulométrie moyenne soigneusement sélectionnés.

Idéal pour le revêtement de murs présentant des craquelures allant jusqu'à 2 mm.

Application : pose à la taloche inox - finition avec taloche plastique

Granulométrie : 0,7/1 mm

Fiche technique : H-29

Rendu estimé : 1 m²/litre

Teintes disponibles : blanc, nuancier Atmosfere d'Italia

Ελαστική επένδυση με ρουστίκ εφέ, περιέχει μια ελαστομερική ακρυλική ρητίνη με εσωτερική πλαστικοποίηση, η οποία διαχέει το φυσικό φως και δε συγκρατεί τις ακαθαρσίες, επιλεγμένα αδρανή μέτριας κοκκομετρίας.

Ενδεικνύται για την κάλυψη τοίχων με σκαίματα έως 2 χιλιοστά.

Εφαρμογή: άπλωμα με μυστρί inox - φινιρίσμα με πλαστικό μυστρί Κοκκομετρία: 0,7/1 mm

Τεχνικό Δελτίο: H-29

Θεωρητική απόδοση: 1 τμ/ λίτρο

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Atmosfere d'Italia

Pittura acrilica all'acqua, a spessore, ad elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature. A base di una resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco. E' indicata per il rivestimento di pareti con microcavillature anche se sottoposte a forti variazioni termiche.

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-19

Resa teorica: 4/5 mq/litro

Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Peinture acrylique à l'eau, épaisse, hautement élastique à haute comme à basse température.

À base d'une résine acrylique élastomère à plastification interne, polymérisant à la lumière naturelle et anti-salissures. Idéale pour le revêtement de murs présentant des micro-craquelures, même s'ils sont soumis à de fortes variations thermiques.

Application : pinceau, rouleau

Fiche technique : H-19

Rendu estimé : 4/5 m²/litre

Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfere d'Italia

Ακρυλικό χρώμα νερού, μεγάλης πυκνότητας, με αυξημένη ελαστικότητα τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Περιέχει μια ελαστομερική ακρυλική ρητίνη με εσωτερική πλαστικοποίηση, η οποία διαχέει το φυσικό φως και δε συγκρατεί τις ακαθαρσίες.

Ενδεικνύται για την επένδυση τοίχων με μικρορωγμές, ακόμη και όταν υποβάλλονται σε έντονες θερμικές διαφοροποιήσεις.

Εφαρμογή: πινέλο, ρολό

Τεχνικό Δελτίο: H-19

Θεωρητική απόδοση: 4/5 τμ/ λίτρο

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia



DOMUS PITTURA ELASTOMERICA ANTICREPE E4 (col. 035-AI-07)

Pittura acrilica all'acqua, opaca, ad elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature. A base di una resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco, con inerti selezionati a granulometria fine. E' indicata per il rivestimento di pareti con cavillature fino a 0,7 mm anche se sottoposte a forti variazioni termiche. Maschera le imperfezioni dei supporti.

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-20

Resa teorica: 2/2,5 mq/litro

Colori disponibili: bianco, Atmosfere d'Italia

Peinture acrylique à l'eau, mate, hautement élastique à haute comme à basse température. A base d'une résine acrylique élastomère à plastification interne, polymérisant à la lumière naturelle et anti-salissures, avec agrégats à granulométrie fine soigneusement sélectionnés.

Idéale pour le revêtement de murs présentant des craquelures (jusqu'à 0,7 mm), même s'ils sont soumis à de fortes variations thermiques. Idéale pour masquer les imperfections des supports.

Application : pinceau, rouleau

Fiche technique : H-20

Rendu estimé : 2/2,5 m²/litre

Teintes disponibles : blanc, nuancier Atmosfere d'Italia

Ακρυλικό χρώμα νερού, ματ, με αυξημένη ελαστικότητα τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Περιέχει μια ελαστομερική ακρυλική ρητίνη με εσωτερική πλαστικοποίηση, η οποία διαχέει το φυσικό φως και δε συγκρατεί τις ακαθαρσίες, επιλεγμένα αδρανή λεπτής κοκκομετρίας. Ενδεικνύται για την κάλυψη τοίχων με σκαίματα έως και 0,7 χιλιοστά, ακόμη και όταν υποβάλλονται σε έντονες θερμικές διαφοροποιήσεις. Καλύπτει τις ατέλειες των επιφανειών.

Εφαρμογή: πινέλο, ρολό

Τεχνικό Δελτίο: H-20

Θεωρητική απόδοση: 2/2,5 τμ/ λίτρο

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Atmosfere d'Italia

DOMUS PITTURA ELASTOMERICA RIEMPITIVA OPACA L5

(col. 058-AI-07)



Rivestimento elastico pedonabile impermeabilizzante. A base di resina acrilica elastica, con eccezionale resistenza alle intemperie, alla trazione e alla carbonatazione. Applicazione: pennello, rullo, frattazzo inox
Scheda Tecnica: G-02
 Resa teorica: 5 mq/litro
 Colori disponibili: bianco, attintabile con coloranti serie 600 e serie 700

Revêtement élastique imperméabilisant à usage piétonnier. À base de résine acrylique élastique. Excellente résistance aux intempéries, à la traction et à la carbonatation.

Application : pinceau, rouleau, taloche inox

Fiche technique : G-02

Rendu estimé : 5 m²/litre

Teintes disponibles : blanc, colorable avec des colorants des séries 600 et 700

Ελαστική επένδυση αδιαβροχοποίησης για δάπεδα. Περιέχει ελαστική ακρυλική ρητίνη με εξαιρετική αντοχή στην κακοκαιρία, την έλξη και την ανθράκωση.

Εφαρμογή: πινέλο, ρολό, μυστρί inox

Τεχνικό Δελτίο: G-02

Θεωρητική απόδοση: 5 τμ/ λίτρο

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, χρωματίζεται με πάστες χρωματισμού της σειράς 600 και της σειράς 700

GUAINA ELASTICA

