


PRODOTTI
PRODUITS - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ACRILICI/ACRIL-SILOSSANICI
AURILL-AURILL-SILOSSANICI

COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
PRO DOMO



Paramatti

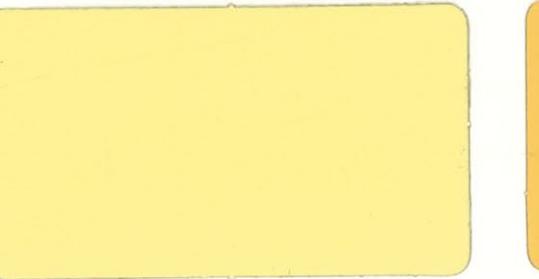

QUARZO LISCIO (col. 010-AI-07)

Pittura murale microporosa al quarzo fine, di facile applicazione, assicura un'ottima copertura ed una gradevole finitura opaca e uniforme. Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Applicazione: pennello e rullo
Scheda Tecnica: H-09
Resa teorica: 10 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Peinture murale microporeuse à base de quartz fin. Facile à appliquer, elle garantit une excellente couverture et une jolie finition mate et uniforme. Excellente résistance aux agents atmosphériques.

Application : pinceau et rouleau

Fiche technique : H-09
Rendu estimé : 10 m²/litre
Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfère d'Italia

Μικροπορώδες χρώμα για τοίχους με λεπτό χαλότι, εύκολης εφαρμογής, διασφαλίζει βέλτιστη καλύψη και ένα ευάριστο, ματ και αμοιβοφόρο φινίρισμα. Βελτιώνεται απόγονος στους ατμοσφαιρικούς παραγόντες.

Εφαρμογή: πινέλα και ρόλο

Τεχνικό Δελτίο: H-09

Θεωρητική απόδοση: 10 τμ/ λίτρο
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia



DOMUS PRO BETON (col. 022-AI-07)

Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo.

Resistente alle piogge acide e alla carbonatazione, buona resistenza alla formazione di muffe ed alghe.
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-04
Resa teorica: 9 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Peinture acrylique de finition, spécialement conçue pour la protection des ouvrages en béton armé exposés aux intempéries, même en milieu marin et industriel agressif. Résistance aux pluies acides et à la carbonatation, bonne résistance à la formation de moisissures et d'algues.

Application : pinceau, rouleau
Fiche technique : H-04
Rendu estimé : 9 m²/litre
Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfère d'Italia

Μικροπορώδες χρώμα για τοίχους με λεπτό χαλότι, εύκολης εφαρμογής, διασφαλίζει βέλτιστη καλύψη και ένα ευάριστο, ματ και αμοιβοφόρο φινίρισμα. Βελτιώνεται απόγονος στους ατμοσφαιρικούς παραγόντες.

Εφαρμογή: πινέλα και ρόλο

Τεχνικό Δελτίο: H-04

Θεωρητική απόδοση: 10 τμ/ λίτρο
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia



MURALTONE EXTRA Acrilsilossanico (col. 090-AI-07)

Pittura riempitiva per facciate di alta qualità, a base di resina acrilica con modifica silossanica ed inerti selezionati di granulometria fine. Idrorepellente e traspirante, ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Dotato di buona resistenza alle muffe ed alle alghe. Finitura opaca, maschera le imperfezioni dei supporti.

Resistenza all'abrasione ad umido. Metodo UNICHIM n° 1005: > 10.000 cicli

Absorbimento capillare d'acqua (W24): 0,025 kg m⁻² h

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-35
Resa teorica: 10 mq/litro

Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia Selezione Tinte Forti

Peinture de remplissage pour façades de valeur. À base de résine acrylique renforcée au siloxane et d'agrégats à granulométrie fine soigneusement sélectionnés. Hydrofuge et respirante. Excellente résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Bonne résistance aux moisissures et aux algues. Finition mate, idéale pour masquer les imperfections des supports.

Résistance à l'abrasion en humidité. Méthode UNICHIM n° 1005: > 10.000 cycles

Absorption capillaire de l'eau (W24): 0,025 kg m⁻² h

Application : pinceau, rouleau

Fiche technique : H-35
Rendu estimé : 10 m²/litre

Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio, Atmosfère d'Italia Selezione Tinte Forti

Χρώμα πλήρωσης αρτίτης πούστος για προσόψεις, με ακρυλική ρύπη με αιλοθυρική τροποποίηση και επιλεγμένα άσφαλτικά άργιλα κοκκυζότες. Υδατοπεπτικό και με κανόπτη διανομή. Εθελόντως από τους απορροφατικούς παραγόντες και τις ακτίνες UV. Διαθέτει καλή αντοχή στη σημαντική διαβούληση των παραγόντων.

Ανάλογα με τα διαφορετικά διαλύματα η τους τρόπος εφαρμογής μπορεί να χρηματοποιείται με μονούτικο, χρώμα ή πλαστικό. Βέλτιστη κανόπτη πλήρωσης και καλύψη, μπορεί να χρηματοποιείται με μονούτικο και γυαλιστεί, για την αναπαραγωγή μας επιφάνειας παραδίδει με το σύδιο.

Εφαρμογή: πινέλα, ρόλο, ματτρι inox

Τεχνικό Δελτίο: H-35
Θεωρητική απόδοση: 10 τμ/ λίτρο

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia Selezione Tinte Forti



FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE (col. 013-AI-07)

Prodotto di preparazione e finitura utilizzabile anche come fondo di collegamento tra prodotti di diversa natura (es. acrilici - silicati). Ideale per la preparazione degli intonaci e delle basi prima dell'applicazione di rivestimenti a spessore. A seconda di diverse diluizioni o modalità applicative, può utilizzarsi come isolante, pittura o rasante. Ottimo potere riempitivo e mascherante, si può utilizzare anche su gesso e cartongesso per riprodurre una superficie simile all'intonaco civile.

Applicazione: pennello, rullo, frattazzo inox.

Scheda Tecnica: H-33
Resa teorica: da 1 a 6 mq/litro in funzione della diluizione e delle modalità applicative

Colori disponibili: bianco, Atmosfere d'Italia



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO (col. 062-AI-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria media.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna

Granulometria: 0,7 - 1,2 mm

Scheda Tecnica: H-23
Consumo teorico: 0,5 Kg/mq

Colori disponibili: bianco, Atmosfere d'Italia



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO GROSSO (col. 110-AI-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria grossa.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna

Granulometria: 1,5 - 1,7 mm

Scheda Tecnica: H-25
Consumo teorico: 0,4 Kg/mq

Colori disponibili: bianco, Atmosfere d'Italia



DOMUS QUARZ (col. 152-AI-07)

Rivestimento pigmentato liscio al quarzo fine per esterni ed interni. Altissima resistenza agli alcali e alle intemperie.

Finitura opaca.

Applicazione: pennello e rullo
Scheda Tecnica: H-03
Consumo teorico: 0,2 Kg/mq (5 mq/kg)

Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Revêtement pigmenté lisse à base de quartz fin pour l'extérieur et l'intérieur. Excellente résistance aux alcalis et aux intempéries.

Finition mate.

Application : pinceau, rouleau
Fiche technique : H-03
Consommation théorique : 0,2 kg/m² (5 m²/kg)

Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfère d'Italia

DOMUS QUARZ (χρωμ. 152-AI-07)

Επενδυση με σκόνη χαλότι για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Πολύ υψηλή αντοχή στα άλατα και την κακοκαρία.

Ματ φινίρισμα.

Εφαρμογή: πινέλα και ρόλο

Τεχνικό Δελτίο: H-05

Θεωρητική κατανάλωση: 0,2 Kg/τμ (5 τμ/kg)

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia



DOMUS QUARZ G400 (col. 131-AI-07)

Rivestimento a rilievo multieffetto, con inerti speciali a granulometria calibrata. In funzione di diverse diluizioni o modalità applicative si possono ottenere vari effetti estetici quali boccato, spatoletato rustico, pennello liscio, rullato liscio ecc...

Ideale come fondo strutturato per DOMUS VELATURA SILOSSANICA E1 (effetto muro antico) e per i prodotti decorativi della linea FORME & COLORI.

Applicazione: pennello, rullo di pelo, rullo di spugna, frattazzo inox, spatola.

Scheda Tecnica: H-08
Consumo teorico: 0,65 Kg/mq (1,5 mq/kg)

Colori disponibili: bianco, Atmosfere d'Italia

Revêtement en relief à effets multiples, avec agrégats spéciaux à granulométrie calibrée.

Selon la dilution ou la méthode d'application, on obtient toute une série d'effets : moucheté, rustique à la spatule, lisse au pinceau ou au rouleau, etc.

Idéal en fond structuré pour DOMUS GLACIS SILOXANE E1 (effet mur ancien) et pour les produits décoratifs de la ligne FORME & COLORI.

Application : pinceau, rouleau à poils, rouleau en éponge, taloché inox, spatule.

Fiche technique : H-08
Consommation théorique : 0,65 kg/m² (1,5 m²/kg)

Teintes disponibles : blanc, nuancier Atmosfère d'Italia

Ανάλυψη επενδυσης πολλαπλων εφερ, με ειδικα αδρανη με βαθμονομησην κοκκομετρια.

Ανάλυψη με τα διαφορετικα διαλύματα ή τους τρόπους εφαρμογής, μετρουν να επιτυχωνται διαφορετη καλύψη και την απορροφηση των παραγόντων.

Εφαρμογη: πινέλα, ματτινο ρόλο, ρόλο σφραγιδογραφη, μιστρι inox, απάτουλα.

Τεχνικό Δελτίο: H-08

Θεωρητική κατανάλωση: 0,65 Kg/τμ (1,5 τμ/kg)

Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Atmosfere d'Italia

