


RASANTI E PRODOTTI SPECIALI
RASANTI E PRODOTTI SPECIALI

PRODOTTI
PRODUITS - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
PRO DOMO



Paramatti

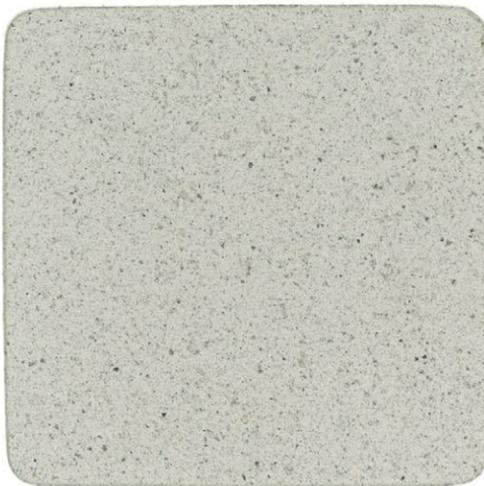


RASANTE MINERALE

Prodotto in polvere a base di calce e legante idraulico formulato con speciali additivi. Utilizzabile per molteplici modalità applicative quali: rasatura di vecchi intonaci o supporti vari anche già trattati, ripristino di finitura "a civile fine" prima di cicli di pitturazione di ogni natura, incollaggio di pannelli e rasatura nel ciclo di isolamento termico "a cappotto", rasature armate con rete in fibra di vetro per il ripristino di intonaci con cavillature e crepe.
 Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Scheda Tecnica: D-21
 Resa teorica: 1,3 Kg/mq per mm di spessore
 Colori disponibili: bianco, grigio

Produit en poudre à base de chaux et de liant hydraulique préparé avec des additifs spéciaux. Utilisable dans un grand nombre d'applications : ragréage de vieux enduits ou de supports variés, même déjà traités, restauration d'un enduit de finition avant des cycles de peinture de toute sorte, collage de panneaux et ragréage dans le cycle d'isolation thermique extérieure, ragréages armés de fibres de verre pour la restauration d'enduits présentant craquelures et fissures.
Application : pose à la taloche inox - finition taloche plastique ou taloche éponge
Fiche technique : D-21
 Rendu estimé : 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur
 Teintes disponibles : blanc, gris

Προϊόν σε σκόνη, με ασβέστη και υδραυλικό συνδετικό μέσο με ειδικά πρόσθετα. Χρησιμοποιείται για πολλαπλούς τρόπους εφαρμογής, όπως: επικάλυψη παλαιών επιχρισμάτων ή διαφόρων επιφανειών, ακόμη και με προηγούμενη επεξεργασία, αποκατάσταση φινιρισμάτων πριν από κύκλους βαφής κάθε φύσης, επικόλληση πλαισίων και επικάλυψη στον κύκλο θερμομόνωσης, ενισχυμένες επικαλύψεις με πλέγμα από υαλοβάμβακα για την αποκατάσταση επιχρισμάτων με ραγίσματα και σκασίματα.
 Εφαρμογή: άπλωμα με μυστρί inox – φινίρισμα με πλαστικό μυστρί ή μικρό μυστρί από σφουγγάρι
Τεχνικό Δελτίο: D-21
 Θεωρητική απόδοση: 1,3 Kg/τμ ανά χιλιοστό πάχους
 Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, γκρι

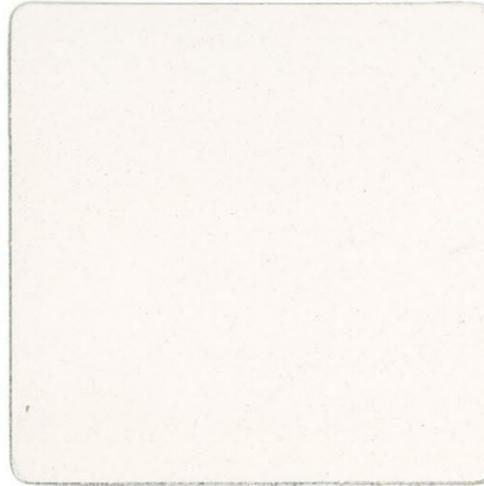

RASANTE IN PASTA

Stucco in pasta pigmentabile a granulometria fine, per rasare piccole e grandi imperfezioni su superfici esterne ed interne, anche se precedentemente trattate con rivestimenti plastici. Dotato di grande elasticità, resistenza e adesione. Possibile l'utilizzo con rete di armatura in fibra di vetro. Utilizzabile come fondo o come finitura.
 Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Scheda Tecnica: H-31
 Resa teorica: 0,85 - 1,3 mq/litro
 Colori disponibili: bianco base (colorabile a richiesta)

Enduit en pâte pigmentable à granulométrie fine pour le ragréage d'imperfections, petites et grandes, sur des surfaces extérieures et intérieures, même après traitement avec des revêtements plastiques. Bonnes performances en termes d'élasticité, de résistance et d'adhérence. Possibilité d'utiliser une armature en fibre de verre. Utilisable en couche de fond ou de finition.
Application : pose à la taloche inox - finition taloche plastique ou taloche éponge
Fiche technique : H-31
 Rendu estimé : 0,85 - 1,3 m²/litre
 Teintes disponibles : blanc de base (colorable sur demande)

Στόκος σε πάστα λεπτής κοκκομετρίας με δυνατότητα χρωματισμού, για την επικάλυψη μικρών και μεγάλων ατελειών σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, ακόμη και όταν έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με πλαστικά χρώματα. Διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα, αντοχή και προσκόλληση. Δυνατή και η χρήση του με πλέγμα ενίσχυσης από υαλοβάμβακα. Χρησιμοποιείται ως βάση ή ως φινίρισμα.
 Εφαρμογή: άπλωμα με μυστρί inox – φινίρισμα με πλαστικό μυστρί ή μικρό μυστρί από σφουγγάρι
Τεχνικό Δελτίο: H-31
 Θεωρητική απόδοση: 0,85 - 1,3 τμ/ λίτρο
 Διαθέσιμα χρώματα: λευκή βάση (με δυνατότητα χρωματισμού)



FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE

Isolante fissativo murale a solvente, pigmentato e leggermente riempitivo, a base di resine Pliolite®. Ottimo consolidante, ideale per superfici murali sfarinanti ove sia richiesta una buona resistenza agli alcali.
 Applicazione a pennello
Scheda Tecnica: D-10
 Resa teorica: 8 - 12 mq/litro in funzione dell'assorbimento del supporto
 Colori disponibili: bianco base

Fixateur mural isolant à solvant, pigmenté et légèrement remplissant, à base de résines Pliolite®.
Excellent consolidant, idéal pour des surfaces murales farineuses nécessitant une bonne résistance aux alcalis.
Application au pinceau
Fiche technique : D-10
 Rendu estimé : 8-12 m²/litre selon l'absorption du support
 Teintes disponibles : blanc de base

Εγχρωμο σταθεροποιητικό μονωτικό τοίχου με ελαφριά ικανότητα πλήρωσης, με βάση από ρητίνες Pliolite®. Ιδανικό για την επεξεργασία τριμμένων επιφανειών ή όπου απαιτείται καλή αντοχή στα αλκάλια.
 Εφαρμογή με πινέλο
Τεχνικό Δελτίο: D-10
 Θεωρητική απόδοση: 8 - 12 τμ/λίτρο ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
 Διαθέσιμα χρώματα: λευκή βάση

Prodotto in polvere a base di calce e legante idraulico formulato con speciali additivi. Utilizzabile per la rasatura di vecchi intonaci o supporti vari anche già trattati e per il ripristino della finitura "a civile" prima di cicli di pitturazione di ogni natura. Può essere utilizzato come ciclo di rasatura armata con rete in fibra di vetro.
 Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
 Granulometria: 0,6 - 0,8 mm
Scheda Tecnica: O-01
 Resa teorica: 1 - 1,5 Kg/mq per mm di spessore
 Colori disponibili: grigio

RASANTE MINERALE FRATAZZABILE




Produit en poudre à base de chaux et de liant hydraulique préparé avec des additifs spéciaux. Pour le ragréage de vieux enduits ou de supports variés, même déjà traités, et la restauration d'un enduit de finition avant des cycles de peinture de toute sorte. Peut être utilisé comme cycle de ragréage armé de fibres de verre.
Application : pose à la taloche inox - finition taloche plastique ou taloche éponge
 Granulométrie : 0,6 - 0,8 mm
Fiche technique : O-01
 Rendu estimé : 1-1,5 kg/m² par mm d'épaisseur
 Teintes disponibles : gris

Προϊόν σε σκόνη, με ασβέστη και υδραυλικό συνδετικό μέσο με ειδικά πρόσθετα. Χρησιμοποιείται για την επικάλυψη παλαιών επιχρισμάτων ή διαφόρων επιφανειών, ακόμη και με προηγούμενη επεξεργασία και για την αποκατάσταση φινιρισμάτων πριν από κύκλους βαφής κάθε φύσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ενισχυμένες επικαλύψεις με πλέγμα από υαλοβάμβακα.
 Εφαρμογή: άπλωμα με μυστρί inox – φινίρισμα με πλαστικό μυστρί ή μικρό μυστρί από σφουγγάρι
 Κοκκομετρία: 0,6 - 0,8 mm
Τεχνικό Δελτίο: O-01
 Θεωρητική απόδοση: 1 - 1,5 Kg/τμ ανά χιλιοστό πάχους
 Διαθέσιμα χρώματα: γκρι

Fondo riempitivo pigmentato a base minerale per la preparazione dei supporti nei sistemi a base di Silicati, Calce e Silossanici. E' particolarmente indicato per il trattamento di fondi con diversità di assorbimento dovute a rappezzi con malte idonee o lievi discontinuità strutturali. Fondo di collegamento per l'applicazione di prodotti minerali su tutti i supporti, anche se precedentemente trattati con finiture sintetiche ben ancorate.
 Applicazione a pennello e rullo
 Granulometria: 0,2 mm
Scheda Tecnica: D-06
 Resa teorica: 4 - 7 mq/litro in funzione dell'assorbimento del supporto
 Colori disponibili: bianco

FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE

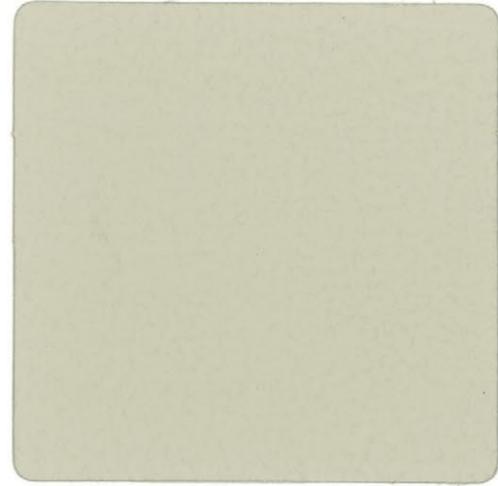

Fond de remplissage pigmenté à base minérale pour la préparation des supports dans les systèmes aux silicates, à la chaux et aux siloxanes. Convient tout particulièrement au traitement des couches de fond présentant des différences d'absorption dues à des rebouchages effectués avec des mortiers adaptés ou de légères discontinuités structurelles. Fond intermédiaire pour l'application de produits minéraux sur tous les supports, même après traitement avec des finitions synthétiques bien ancrées.
Application au pinceau ou au rouleau
 Granulométrie : 0,2 mm
Fiche technique : D-06
 Rendu estimé : 4-7 m²/litre selon l'absorption du support
 Teintes disponibles : blanc

Εγχρωμη βάση πλήρωσης με ορυκτό περιεχόμενο για την προετοιμασία επιφανειών σε συστήματα με πυρηνικά άλατα, ασβέστη και σιλοξανικά. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για την επεξεργασία επιφανειών με διάφορες απορροφητικότητες λόγω «μπαλωμάτων» από σοβά ή ελαφρές δομικές ασυνέχειες. Βάση σύνδεσης για την εφαρμογή ορυκτών προϊόντων σε όλες τις επιφάνειες, ακόμη και όταν έχουν υποστεί προηγούμενη επεξεργασία με συνθετικά φινιρίσματα με καλή προσκόλληση.
 Εφαρμόζεται με πινέλο και ρολό
 Κοκκομετρία: 0,2 mm
Τεχνικό Δελτίο: D-06
 Θεωρητική απόδοση: 4 - 7 τμ/λίτρο ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
 Διαθέσιμα χρώματα: λευκό

Rete in fibra di vetro apprettata, alcaliresistente, utilizzabile per l'armatura dei prodotti di rasatura in polvere e in pasta. Idonea per il ciclo di isolamento termico "a cappotto".
 Peso : 150 g/mq
Scheda Tecnica: O-05
 Dimensione reticolo : 4 x 4 mm
 Dimensioni: rotoli da 50 ml x 1 m

RETE IN FIBRA DI VETRO



Trillis en fibre de verre apprêtée, résistante aux alcalis, utilisable pour l'armature des produits de ragréage en poudre et en pâte.
Idéal pour le cycle d'isolation thermique extérieure.
 Poids : 150 g/m²
Fiche technique : O-05
 Dimensions du réticule : 4 x 4 mm
 Dimensions : rouleaux de 50 ml x 1 m

Πλέγμα από φινιρισμένο υαλοβάμβακα, ανθεκτικό στα αλκάλια, χρησιμοποιείται για την ενίσχυση προϊόντων επικάλυψης σε σκόνη ή πάστα.
 Ιδανικό για τον κύκλο θερμομόνωσης.
 Βάρος: 150 g/τμ
Τεχνικό Δελτίο: O-05
 Διάσταση οπής: 4 x 4 χιλ.
 Διαστάσεις: ρολά των 50 ml x 1 m