

PRODOTTI
PRODUITS - ΠΡΟΪΟΝΤΑ



COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
PRO DOMO



Paramatti




FONDO RIEMPITIVO MINERALE

Fondo riempitivo pigmentato a base minerale con inerti di granulometria calibrata, ideale per la preparazione dei supporti nei sistemi ai Silicati ed in genere per finiture a base minerale.
Uniforma l'assorbimento e l'alcalinità dei supporti con rappezzi di malte, tracce di vecchie pitture o lievi discontinuità strutturali.
Applicazione: pennello
Granulometria: <0,2 mm
Scheda Tecnica: D-12
Resa teorica: 4/7 mq/litro
Colori disponibili: bianco, tinteggiabile con paste coloranti serie 700

Fond de remplissage pigmenté à base minérale, avec agrégats à granulométrie calibrée, idéal pour la préparation des supports dans les systèmes aux silicates et pour les finitions à base minérale en général.
Uniformise l'absorption et l'alcalinité des supports traités avec du mortier de rebouchage ou présentant des traces de vieilles peintures ou encore de légères discontinuités structurelles.
Application : pinceau
Granulométrie : <0,2 mm
Fiche technique : D-12
Rendu estimé : 4/7 m²/litre
Teintes disponibles : blanc, colorable avec des pâtes colorantes de la série 700

Εγχρωμη βάση πλήρωσης με ορυκτά στοιχεία και αδρανή βαθμονομημένης κοκκομετρίας, ιδανική για την προετοιμασία επιφανειών στα συστήματα με Πυριτικά και γενικά για φινιρίσματα με ορυκτή βάση.
Ομοιογενοποιεί την απορρόφηση και την αλκαλικότητα των επιφανειών με μπαλώματα από κονίαμα, ίχνη παλαιών χρωμάτων ή ελαφρές δομικές κακοτεχνίες.
Εφαρμογή: πινέλο
Κοκκομετρία: <0,2 mm
Τεχνικό Δελτίο: D-12
Θεωρητική απόδοση: 4/7 τμ/ λίτρο
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, χρωματίζεται με πάστες χρωματισμού της σειράς 700

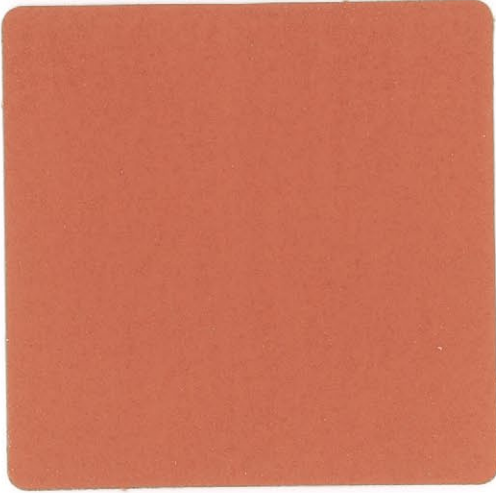


DOMUS PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA”

(col. 076-AI-07)

Pittura murale riempitiva a base di silicato di potassio ed inerti minerali selezionati, con adesione chimica al supporto e doti di traspirabilità ed idrorepellenza a norma D.I.N. Le prestazioni della DOMUS PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA” rientrano ampiamente nella norma D.I.N. 4108.3 che stabilisce W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1
Applicazione: pennello
Scheda Tecnica: L-13
Resa teorica: 8/12 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Peinture murale de remplissage à base de silicate de potassium et d'agrégats minéraux soigneusement sélectionnés, avec adhérence chimique au support et propriétés hydrofuges et transpirantes conformes à la norme DIN. Les performances de DOMUS PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA” répondent parfaitement à la norme DIN 4108.3 qui établit : W24<0,5 ; Sd<2m ; W24 X Sd<0,1.
Application : pinceau
Fiche technique : L-13
Rendu estimé : 8/12 m²/litre
Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfere d'Italia

Χρώμα πλήρωσης για τοίχους με πυριτικό άλας καλίου και επιλεγμένα ορυκτά αδρανή, με χημική προσκόλληση στην επιφάνεια και ιδιότητες διαπνοής και υδατοαπωθητικότητας σύμφωνα με το πρότυπο D.I.N.
Η απόδοση του DOMUS PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA” υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 4108.3 το οποίο απαιτεί W24<0,5, Sd<2m, W24 X Sd<0,1.
Εφαρμογή: πινέλο
Τεχνικό Δελτίο: L-13
Θεωρητική απόδοση: 8/12 τμ/ λίτρο
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

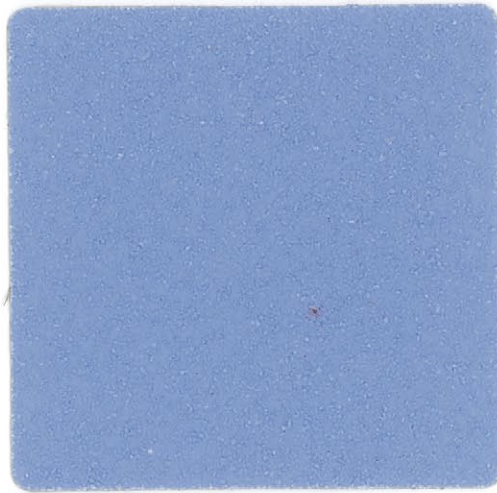

DOMUS RIVESTIMENTO AL SILICATO AD EFFETTO CIVILE B2 “SILANIZZATO”

(col. 200-AI-07)

Rivestimento a base di silicato di potassio ed inerti minerali di granulometria simile a quella di un normale intonaco civile, con adesione chimica al supporto, per la decorazione di facciate esterne.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o fratazzino spugna
Granulometria: 1 mm
Scheda Tecnica: L-17
Consumo teorico: 1,7 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Revêtement à base de silicate de potassium et d'agrégats minéraux à granulométrie équivalente à celle d'un enduit traditionnel, avec adhérence chimique au support, pour la décoration de façades extérieures.
Application : pose à la taloche inox - finition taloche plastique ou taloche éponge
Granulométrie : 1 mm
Fiche technique : L-17
Consommation théorique : 1,7 kg/m²
Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfere d'Italia

Χρώμα για τοίχους με πυριτικό άλας καλίου και ορυκτά αδρανή με κοκκομετρία αντίστοιχη του φυσιολογικού σοβά, με χημική προσκόλληση στην επιφάνεια, για τη διακόσμηση εξωτερικών προσώψεων.
Εφαρμογή: άπλωμα με μυστρί inox – φινίρισμα με πλαστικό μυστρί ή μικρό μυστρί από σφυργάρι
Κοκκομετρία: 1 mm
Τεχνικό Δελτίο: L-17
Θεωρητική κατανάλωση: 1,7 Kg/τμ
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Pittura murale a base di silicato di potassio, con adesione chimica al supporto e doti di traspirabilità ed idrorepellenza a norma D.I.N. Le prestazioni della DOMUS PITTURA AL SILICATO FINE A1 “SILANIZZATA” rientrano ampiamente nella norma D.I.N. 4108.3 che stabilisce W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1
Applicazione: pennello
Scheda Tecnica: L-11
Resa teorica: 10/14 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Peinture murale à base de silicate de potassium, avec adhérence chimique au support et propriétés hydrofuges et transpirantes conformes à la norme DIN. Les performances de DOMUS PITTURA AL SILICATO FINE A1 “SILANIZZATA” répondent parfaitement à la norme DIN 4108.3 qui établit : W24<0,5 ; Sd<2m ; W24 X Sd<0,1.
Application : pinceau
Fiche technique : L-11
Rendu estimé : 10/14 m²/litre
Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfere d'Italia

Χρώμα για τοίχους με πυριτικό άλας καλίου, με χημική προσκόλληση στην επιφάνεια και ιδιότητες διαπνοής και υδατοαπωθητικότητας σύμφωνα με το πρότυπο D.I.N.
Η απόδοση του DOMUS PITTURA AL SILICATO FINE A1 “SILANIZZATA” υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 4108.3 το οποίο απαιτεί W24<0,5, Sd<2m, W24 X Sd<0,1.
Εφαρμογή: πινέλο
Τεχνικό Δελτίο: L-11
Θεωρητική απόδοση: 10/14 τμ/ λίτρο
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia



DOMUS PITTURA AL SILICATO FINE A1 “SILANIZZATA

(col. 101-AI-07)

Pittura murale riempitiva a base di silicato di potassio ed inerti minerali selezionati, con adesione chimica al supporto e doti di traspirabilità ed idrorepellenza a norma D.I.N. Le prestazioni della DOMUS PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA” rientrano ampiamente nella norma D.I.N. 4108.3 che stabilisce W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1
Applicazione: pennello
Scheda Tecnica: L-13
Resa teorica: 8/12 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia


Peinture murale de remplissage à base de silicate de potassium et d'agrégats minéraux soigneusement sélectionnés, avec adhérence chimique au support et propriétés hydrofuges et transpirantes conformes à la norme DIN. Les performances de DOMUS PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA” répondent parfaitement à la norme DIN 4108.3 qui établit : W24<0,5 ; Sd<2m ; W24 X Sd<0,1.
Application : pinceau
Fiche technique : L-13
Rendu estimé : 8/12 m²/litre
Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfere d'Italia

Χρώμα πλήρωσης για τοίχους με πυριτικό άλας καλίου και επιλεγμένα ορυκτά αδρανή, με χημική προσκόλληση στην επιφάνεια και ιδιότητες διαπνοής και υδατοαπωθητικότητας σύμφωνα με το πρότυπο D.I.N. Η απόδοση του DOMUS PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA” υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου D.I.N. 4108.3 το οποίο απαιτεί W24<0,5, Sd<2m, W24 X Sd<0,1.
Εφαρμογή: πινέλο
Τεχνικό Δελτίο: L-13
Θεωρητική απόδοση: 8/12 τμ/ λίτρο
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

DOMUS PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA”

(col. 063-AI-07)

applicata ad effetto velatura su
appliquée avec effet glacis sur
εφαρμογή με εφέ οπαλισμού στο
RASANTE MINERALE BIANCO

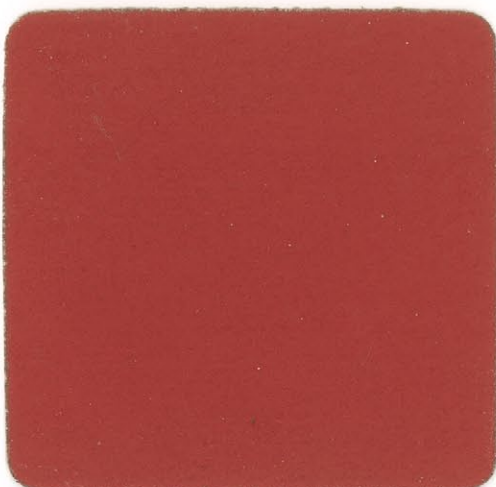

Rivestimento a base di silicato di potassio ed inerti minerali di granulometria media, con adesione chimica al supporto, per la decorazione di facciate esterne.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica
Granulometria: 1,2 mm
Scheda Tecnica: L-19
Consumo teorico: 2 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

Revêtement à base de silicate de potassium et d'agrégats minéraux à granulométrie moyenne, avec adhérence chimique au support, pour la décoration de façades extérieures.
Application : pose à la taloche inox - finition avec taloche plastique
Granulométrie : 1,2 mm
Fiche technique : L-19
Consommation théorique : 2 kg/m²
Teintes disponibles : blanc, nuanciers Colorstudio et Atmosfere d'Italia

Χρώμα για τοίχους με πυριτικό άλας καλίου και ορυκτά αδρανή με μέτρια κοκκομετρία, με χημική προσκόλληση στην επιφάνεια, για τη διακόσμηση εξωτερικών προσώψεων.
Εφαρμογή: άπλωμα με μυστρί inox – φινίρισμα με πλαστικό μυστρί
Κοκκομετρία: 1,2 mm
Τεχνικό Δελτίο: L-19
Θεωρητική κατανάλωση: 2 Kg/τμ
Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, Colorstudio, Atmosfere d'Italia

DOMUS RIVESTIMENTO AL SILICATO MEDIO B3 “SILANIZZATO”

(col. 186-AI-07)

